


KOON PARAMETRIC EQUALIZER

パラメトリック イコライザー PEQ-204形

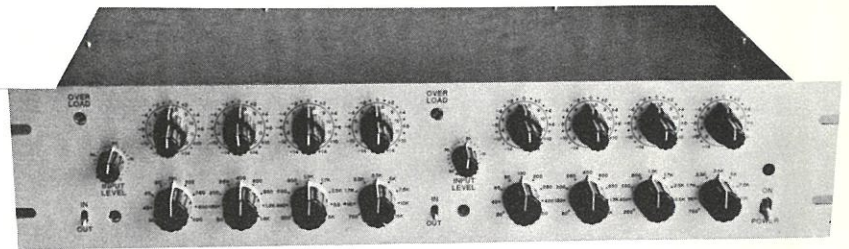

概説

本器はホール等の音場補正用に設計されたステレオ用のパラメトリックイコライザーです。周波数帯域20Hzから20KHzを4分割し、連続して周波数を変化させることができるので会場の音場を自由にコントロールでき、ハウリングマージンを向上させることができます。

定格

- 入力レベル……………-20dB
- 入力インピーダンス…10k Ω 以上 平衡
- 出力レベル……………+4dB
- 出力インピーダンス…600 Ω 負荷に適すローインピーダンス 平衡
- 周波数特性……………20Hz~20KHz +0dB -0.5dB
(1KHzを基準として等化量0dBのとき)
- 周波数変化……………4/バンド 30Hz~600Hz
90Hz~1.8KHz
250Hz~5KHz
750Hz~15KHz
- Q 可 変……………4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12dB/octの9点
- 等化レベル……………0, ± 1 , ± 2 , ± 3 , ± 4 , ± 5 , ± 6 , ± 7 , ± 8 , ± 9 ,
 ± 10 , ± 12 , ± 14 dB
- ひずみ率……………最大出力レベル ± 26 dBまで 0.5%以下
- ノイズレベル……………出力ノイズレベル -90dB以下
- 電 源……………AC100V 50Hz 60Hz

注：改良のため予告なく変更することがあります



東京光音電波株式会社



本社・工場 神奈川県川崎市高津区二子723 TEL 044(833)0516~8(営業部直通)

KOON

PARAMETRIC EQUALIZER

パラメトリック イコライザー

PEQ-204形

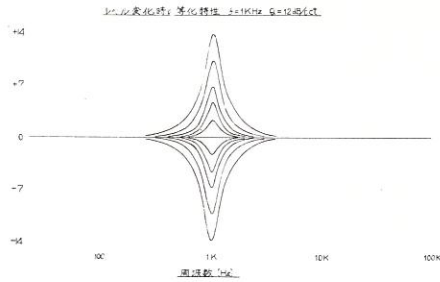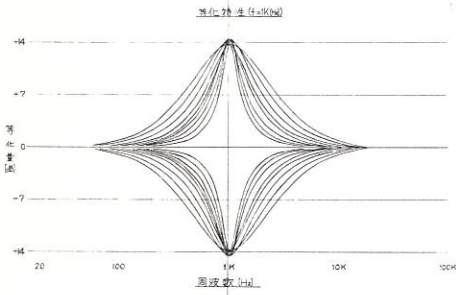

外 観 図

ラックタイプ

ポータブルタイプ

